

IBUKI™

ソーラーカーポート

❄️ 多雪地域対応型

特許出願中

出願番号：2021-166156

意匠登録済

意匠登録第：1714771号

スカイジャパン製
モジュール搭載

発電容量

6.75kW



ハイグレード
アルミ塗装

ホワイト
WHITE

製品 WEB サイト



<http://sky-sola.com/>

※SJT-IB2H-375 の設置イメージです

ソーラーカーポート IBUKI

SJT-IB2H-375

車2台用

風速 **36** m/秒

積雪 **150** 最大
cm

国内販売実績
500台達成

※2022年6月時点 累計販売台数



パワコン取付可能



雨水処理システム



22条区域対応*

ずっと安心
15年
長期架台保証

※22条区域は防火地域・準防火地域外の木造住宅地を対象とした地域。

※IBUKIは荘内電気設備株式会社の登録商標です。

●本リーフレットの製品イメージと実際の製品とは異なる場合がございます。また記載内容は商品の仕様変更等により、予告なしに変更する場合がございます。

Sky Japan

スカイジャパン株式会社


ソーラーカーポートで、暮らしにクリーンエネルギー

IBUKI がご提案するライフスタイル

ソーラーカーポートは電力を生み出すカーポート。V2H や蓄電池などと連携することで、つくったエネルギーをためて、家庭でつかったり、EV・PHEVの充電も可能で、脱炭素社会の実現にも貢献します。さらに、万が一の停電時にも電気が使えて安心です。ソーラーカーポートでクリーンエネルギー生活をはじめませんか？

「新しいクリーンエネルギー生活」

つくる つかう ためる はしる

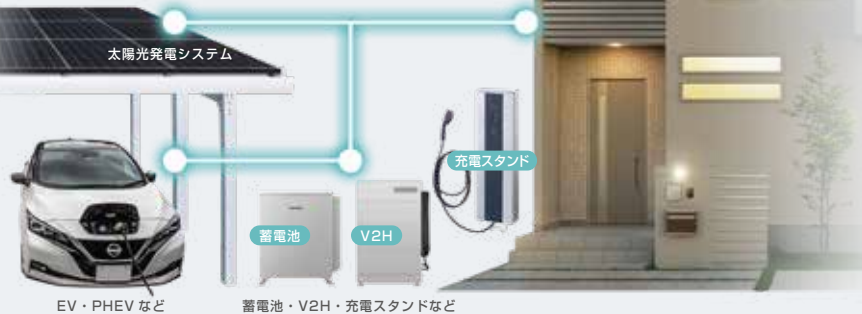

強度試験による安全性の証明

安全性を確保するために強度試験を多数実施




各部材の構造等に関する強度試験を多数実施し、安全性・信頼性を確保しました。また、代表型番となる4台用ではBCJ評定を取得予定*。建築確認申請がよりスムーズに審査を進められ、申請期間の時間短縮にも期待出来ます。

※2021年10月時点

製品的美観や防火性を追求

美しさを演出する本体塗装と安心の防火性能

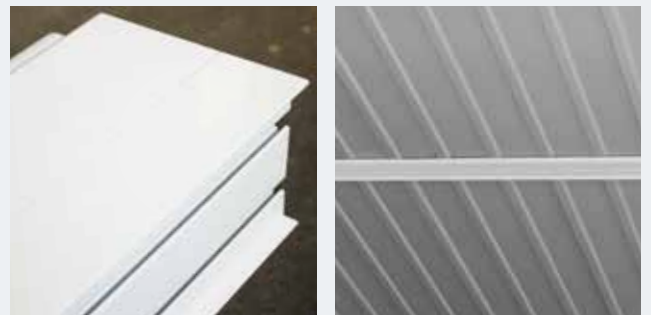

外観の美しさにもこだわり、本体は塗装仕上げを施すことで傷がつきにくく美観を長期間保ちます。さらに専用設計スチール製背面ルーフによって22条区域*対応の安心安全の防火設計を誇ります。


※22条区域は防火地域・準防火地域外の木造住宅地を対象とした地域。

製品仕様

製品型番	SJT-IB2H-375
太陽電池モジュール	SJ-375M-120L (1756×1039×35mm) パネル縦置き配置
太陽光発電モジュール勾配	5度
本体寸法 (全長(間口) × 奥行き × 高さ)	6,500mm (柱芯寸法 5,300mm) × 5,400mm × 2,984mm
設計基準風速	36m/s 以下 (地表面粗度区分Ⅲ)
設計垂直積雪量	150cm 以下
屋根材	スチール製
雨水処理	排水レール方式
太陽光周辺機器本体設置	パワーコンディショナー設置可能
納車可能台数	2台
カーポート保証期間	15年間 ※太陽光発電システムは除く
希望小売価格	オープン価格

●設置する地域の気象条件(基準風速や積雪量など)をご確認いただき、適応するものを設置してください。また、万が一積雪が許容垂直積雪量を超えた場合は、速やかに雪下ろしをしてください。●本製品の設置には建築確認申請が必要です。●気象条件によっては完全に雨水を処理できない場合があります。●カーポート本体の保証に関する詳細は販売店までお問い合わせください。●屋根の上に太陽電池パネル以外の物を載せる、吊り下げる、人が乗る等の行為はしないでください。●製品の中で火を焚いたり、高熱源の使用、柱への埋め込み、電線の巻きつけなどは行わないでください。●製品の使用用途以外の使用や改造、仕様変更はしないでください。またボルト・ナット・ネジ等は緩めないでください。●本リーフレットの製品イメージと実際の製品とは色味などが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。●本リーフレットの記載内容は商品の仕様変更等により、予告なしに変更する場合がございます。●記載のない事項に関しては、販売店または弊社までお問い合わせください。

外形図

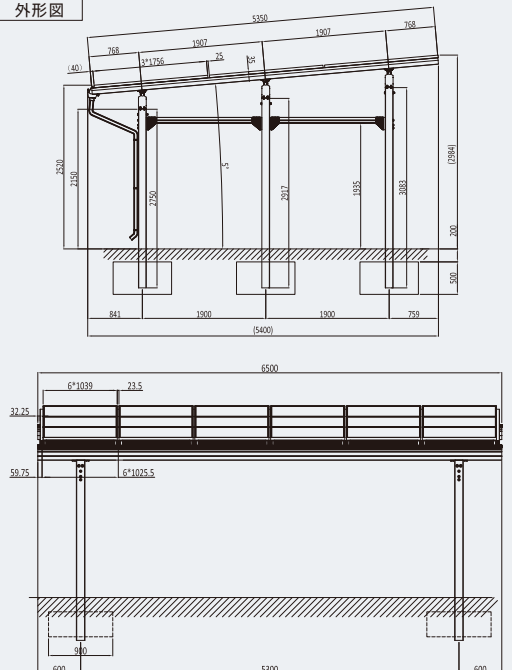

Sky Japan スカイジャパン株式会社

〒670-0064 兵庫県姫路市東夢前台 3-62
<http://sky-japan.co.jp>

※このリーフレットの掲載内容は2022年11月のものです。
©2022 Sky Japan Co., Ltd.

販売店